


Freistehender Konvektor WDF

WDF ist ein freistehender Konvektor, der zusammen mit WZD (Buchenholzplatte) als Bank verwendet werden kann. Seine Struktur wurde so konzipiert, dass er **bis zu 100 kg tragen kann**. Die Technologie des Wärmetauschers ermöglicht es, die warme Luft durch das Gitter abzugeben, ohne dass es zu einer unerwünschten Wärmeabgabe an den Konvektorkörper kommt. **WDF ist für den fertigen Fußboden bestimmt.**

Dimension (in mm)

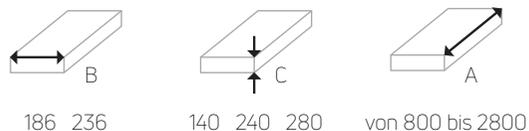

Standardfarben




* Sonderfarben auf Anfrage

Material des Gehäuses und der FüÙe

Das Gehäuse ist aus **1,3 mm verzinktem Stahl**, die FüÙe und Halterungen für die Bank sind aus **1,5 mm verzinktem Stahl** gefertigt. Der Konvektor kann bis zu 100 kg tragen.

Material des Wärmetauschers

Der Wärmetauscher wird aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen hergestellt. Der Durchmesser der Rohre beträgt 15,9 mm bei einer Dicke von 0,4 mm. Die Endstücke sind mit 1/2"-Anschlüssen versehen.

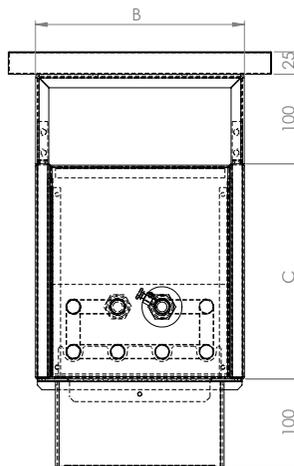

Wasseranschluss

Rechts- und Linksanschluss ist möglich, muss aber angegeben werden. In der Standardlieferung ist eine Bohrung für den Thermostatkopf vorhanden. Bei Verwendung eines Stellantriebs kann die Seite mit der Bohrung für den Thermostatkopf gegen die Seite ohne Bohrung ausgetauscht werden, muss aber angegeben werden.

technische Daten

Von 600 bis 1600 mm **zwei FüÙe**, von 1800 bis 2900 mm **drei FüÙe**, max. Betriebsdruck 10 bar, automatische Entlüftung, geprüft nach DIN EN 442.

geliefertes Standardzubehör


StandfüÙe für Fertigfußboden mit Schrauben und Dübeln. Spezialhalter für WZD-Bank (WZD-Bank ist nicht im Lieferumfang enthalten).

optionales Zubehör


WZD Buchenholzplatte, die nicht zum Standardlieferungsumfang gehört

WZA Fußabdeckungen, die Wasseranschlussrohre und Befestigungsschrauben am Boden verbergen können

WZB Abdeckungen, die Befestigungsschrauben am Boden verbergen können

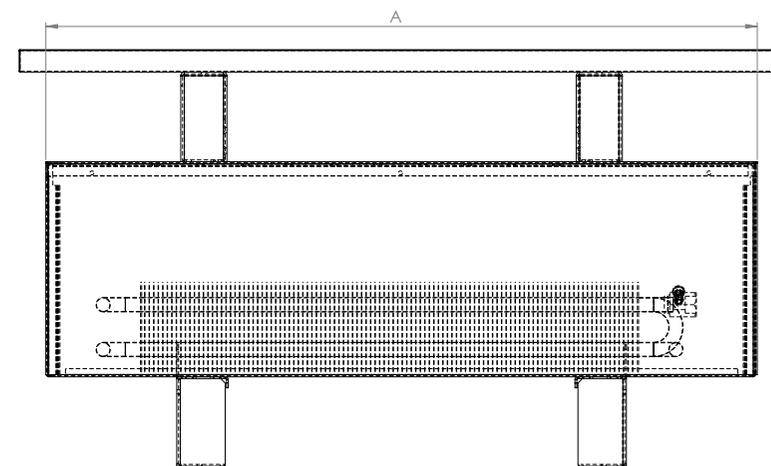

Dimensionen des optionalen Zubehörs - Buchenholzplatte WZD

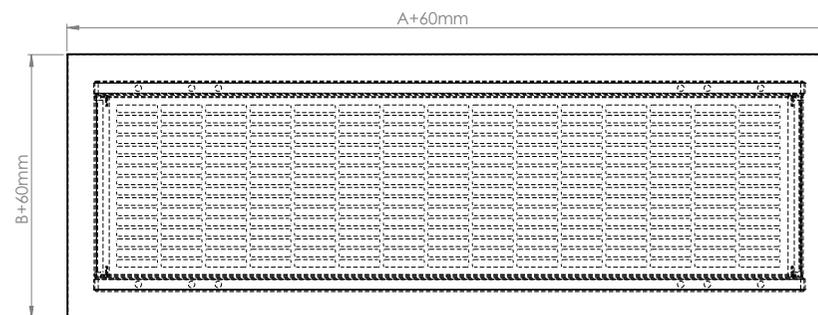

		Wärmeleistung [W] 75/65/20°C					
Höhe B [mm]	Breite C [mm]	186			236		
		140	240	280	140	240	280
Länge A	800	739	1005	1086	963	1310	1416
	1000	924	1257	1358	1203	1636	1768
	1200	1108	1508	1630	1444	1964	2123
	1400	1332	1812	1959	1737	2362	2553
	1600	1556	2116	2287	2030	2761	2984
	1800	1779	2420	2616	2322	3158	3413
	2000	2003	2724	2945	2615	3556	3844
	2200	2227	3029	3274	2908	3955	4275
	2400	2451	3333	3603	3200	4352	4704
	2600	2675	3638	3932	3493	4750	5135
2800	2912	3953	4272	3780	5162	5580	